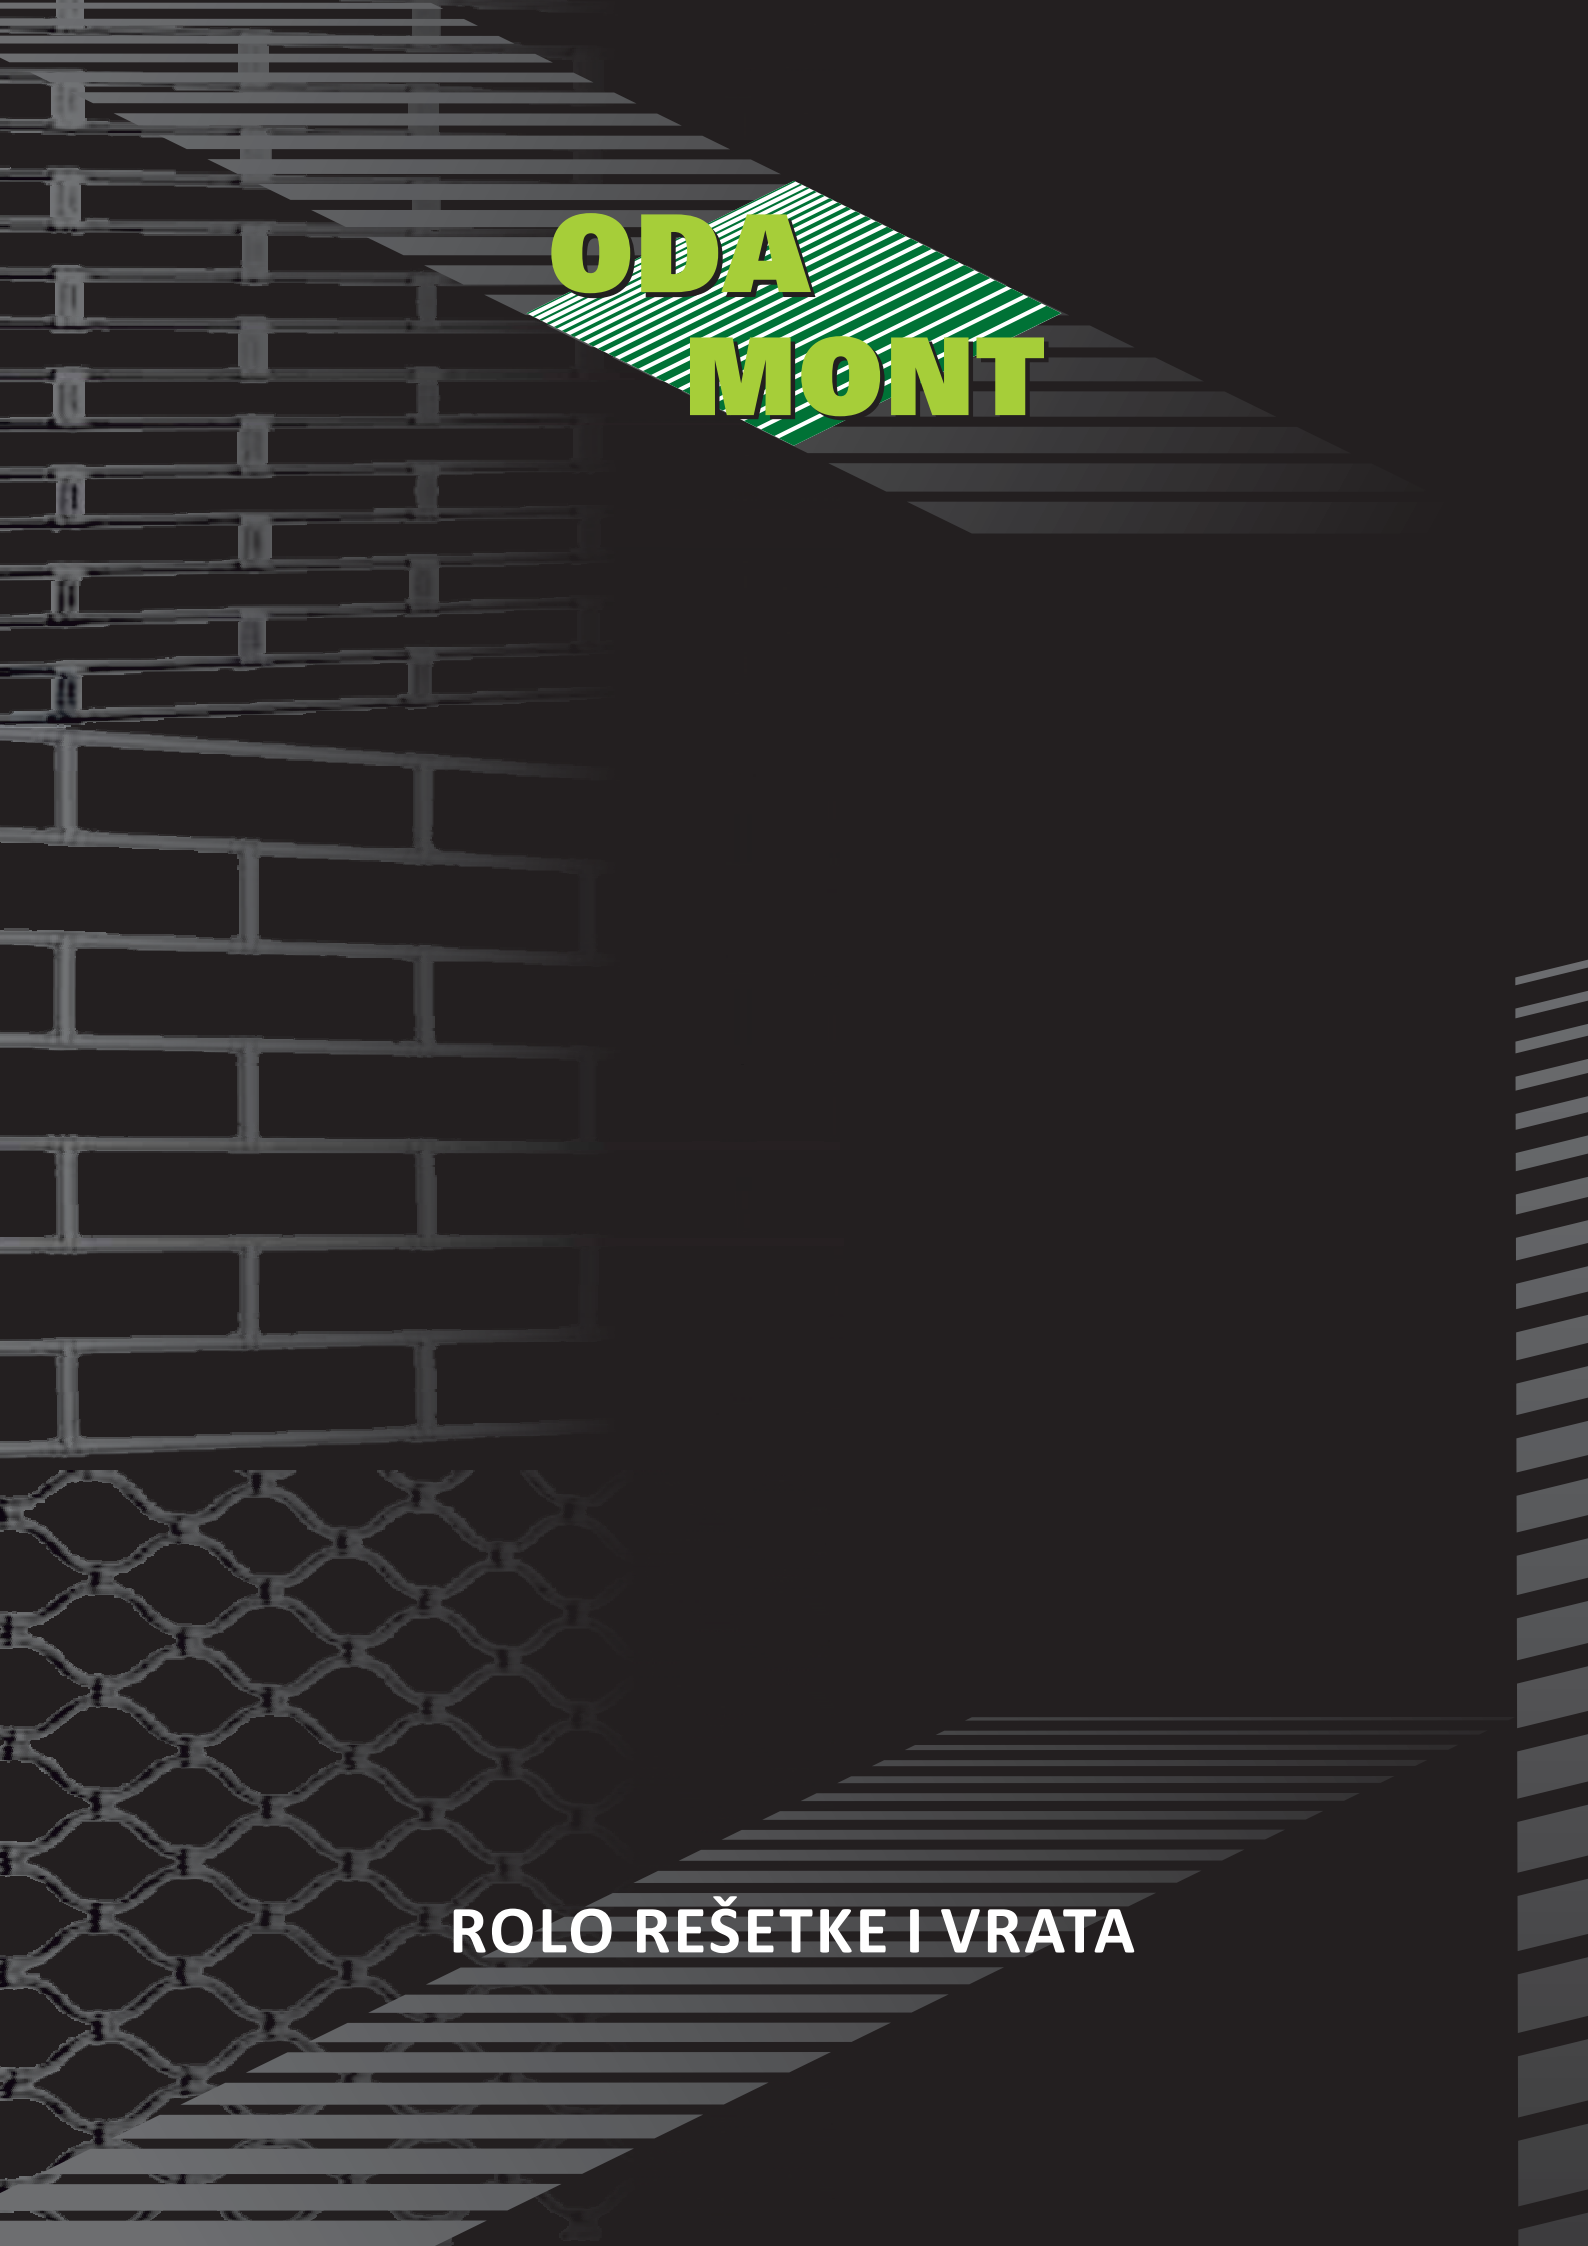


The background is a dark, abstract composition. On the left, there is a vertical section with a brick wall texture. Above this, a diagonal band of green and white stripes cuts across the frame. The main area is a solid dark grey. At the bottom, there are diagonal bands of horizontal lines, and on the far right, a vertical band of diagonal lines.


ODA MONT

ROLO REŠETKE I VRATA

PROIZVODNJA:

U našim slijedećim tehničkim opisima sadržane su sve varijacije i informacije o izgledu i rasponu rolo rešetki za stambene i poslovne objekte.

Proizvodnja **ODA MONT**-a tijela vrata (plašteva) podijeljena je u četiri osnovne linije: puni elementi, perforirani elementi, cijevasto pleteni i valovito pleteni.

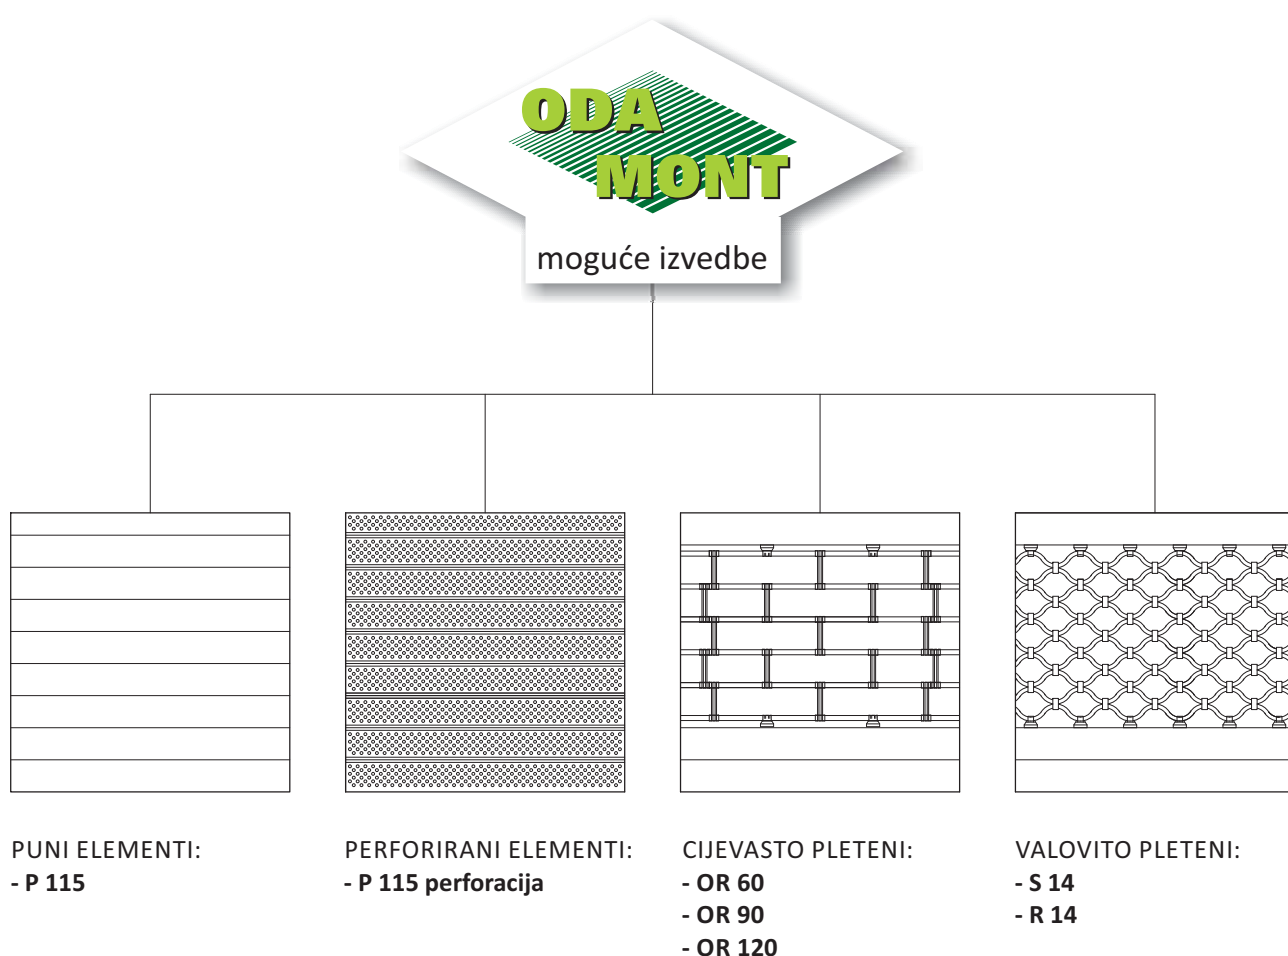

Rolo rešetke za stambene i industrijske objekte sa niskom frekvencijom otvaranja i manjih dimenzija obično se ugrađuju sa monofaznim motorima 220V/50Hz.

Industrijska vrata, ali i stambena sa visokom frekvencijom otvaranja, te sva vrata velikih dimenzija redovito se ugrađuju sa trofaznim motorima 380V/50Hz.

PUNA POCINČANA LAMELA

P 115

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Material	Debljina (mm)	Težina kg/m	Težina kg/m ²
Pocinčani čelik	0,8	0,99	8,6
	1,0	1,27	11,1
Aluminij	1,0	0,48	4,35

ZAVRŠNA OBRADA

čelik Pocinčani	čelik Bojani	čelik Plastificirani	aluminij sirovi	aluminij bojani	aluminij Plastificirani
✓	✓	✓	✓		✓

RAL 9010



PERFORIRANA POCINČANA LAMELA

P 115 perf.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Material	Debljina (mm)	Težina kg/m	Težina kg/m ²
Pocinčani čelik	1,00	1,10	9,80


ZAVRŠNA OBRADA

čelik Pocinčani	čelik Bojani	čelik Plastificirani	aluminij sirovi	aluminij bojani	aluminij Plastificirani
✓	✓	✓			


RAL 9010



P 115 - PVC bočni čep

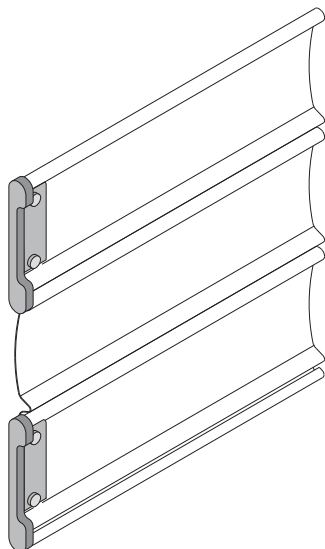


P 115 - PVC bočni čep sa kukom protiv udara vjetra

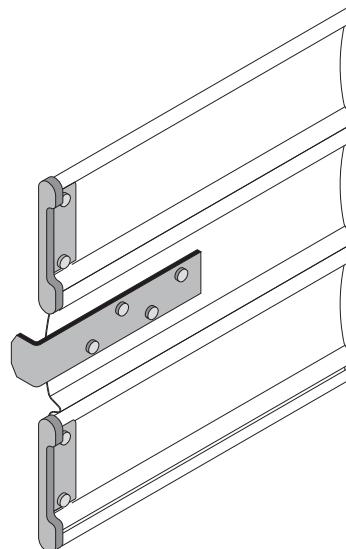



PUNA VALOVITA LAMELA P 97

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

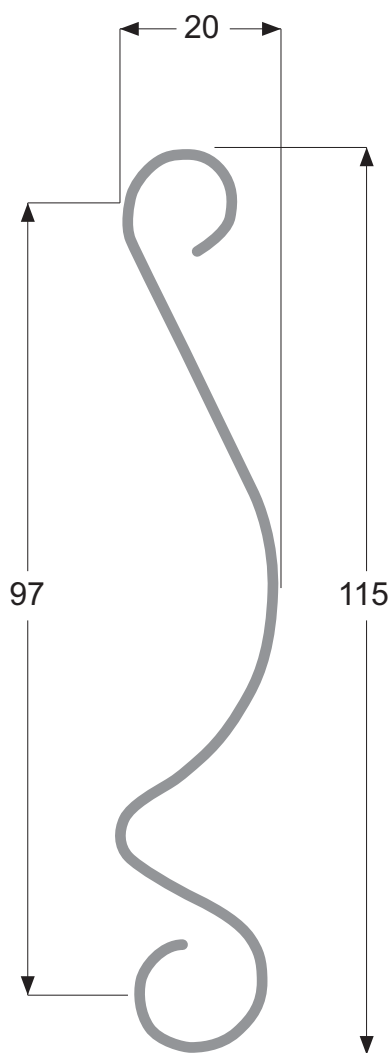

P 97 - PVC bočni čep

P 97 - PVC bočni čep sa kukom protiv udara vjetra u «G» vodilici.

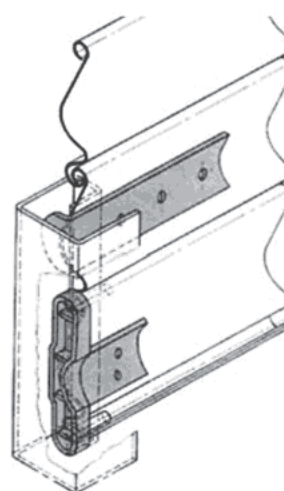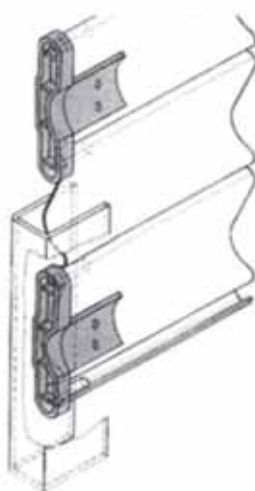

ZAVRŠNA OBRADA

Material	Debljina (mm)	Težina kg/m ¹	Težina kg/m ²	sirovi	Pocinčani	Bojani	Plastificirani
čelik	0,8	0,99	10,2		✓	✓	✓
	1,0	1,27	13,1		✓	✓	✓
	1,2	1,70	17,5		✓		✓
aluminij	1,0	0,51	5,28	✓		✓	✓
	1,2	0,62	6,35	✓			

Obojano u standardnu boju slično 9010 prema RAL karti.

Dostupne su i druge boje, ali samo prema dogovorenim količinama i rokovima isporuke.

Bojati i plastificirati se mogu elementi do max. 7 m dužine.

CIJEVASTO PLETENA VRATA

OR 60


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Material	Promjer (mm)	Težina kg/m	Težina kg/m ²
Pocinčani čelik	Ø 14 x 1,2	-	9,0

ZAVRŠNA OBRADA

čelik Pocinčani		čelik Plastificirani			
✓		✓			

max. 6 m

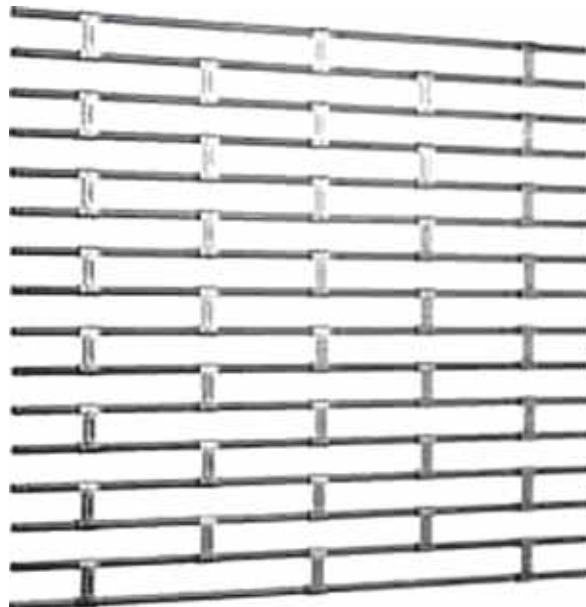

CIJEVASTO PLETENA VRATA

OR 90

OR 120


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Material	Promjer (mm)	Težina kg/m	Težina kg/m ²
Pocinčani čelik	Ø 18 x 1,0	-	8,0
Pocinčani čelik	Ø 18 x 1,0	-	9,5

ZAVRŠNA OBRADA

čelik Pocinčani		čelik Plastificirani			
✓		✓			


max. 6 m

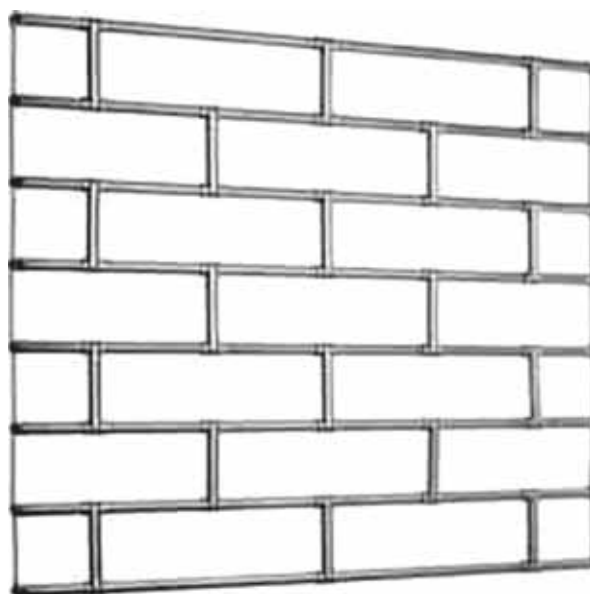

POVEZNIK P-120 ZA CIJEV Ø18 mm

Materijal	Promjer Ø (mm)	Debljina (mm)
čelik pocinčani	18	1,0



- Koristi se 30 poveznika na m2 kod standardnog plašta, sa razmacima 30 cm među poveznici

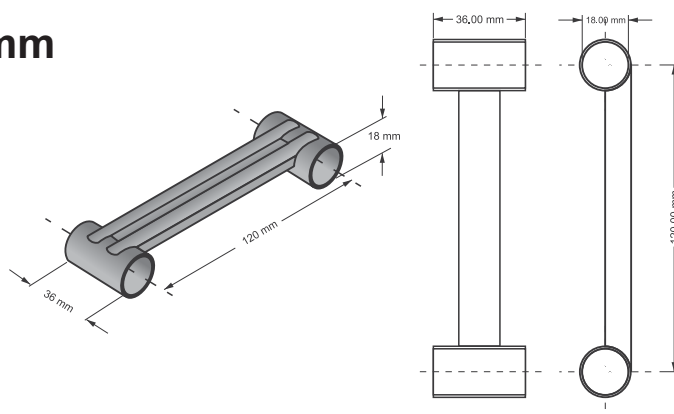

POVEZNIK P-96 ZA CIJEV Ø18 mm

Materijal	Promjer Ø (mm)	Debljina (mm)
čelik pocinčani	18	1,5

- Koristi se 36 poveznika na m2 kod standardnog plašta, s a razmacima od 30 cm među poveznici
- Koristi se kod kontra namatanja zbog obostrano identičnog izgleda.

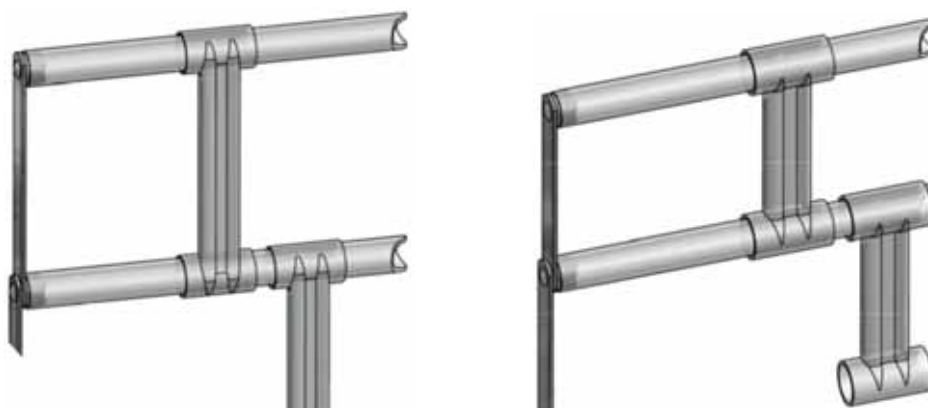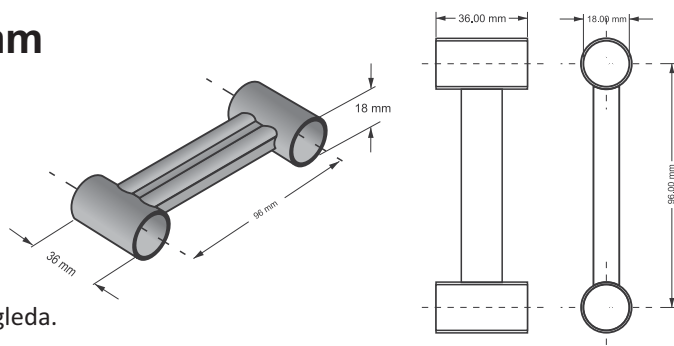


PRIKAZ SPAJANJA CIJEVI Ø18 mm sa P-120 i P-96

POVEZNIK 58 ZA CIJEV Ø14 mm

P-58

Materijal	Promjer Ø (mm)	Debljina (mm)
čelik pocinčani	14	2,0

- Koristi se 60 poveznika na m2 kod standardnog plašta, sa razmacima od 30 cm među poveznici

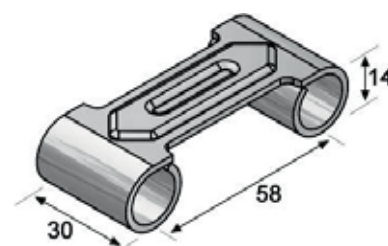

VALOVITO PLETENA VRATA


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Material	Promjer (mm)	Težina kg/m	Težina kg/m ²
Pocinčani čelik	Ø 14 x 1,2	-	10,0
Aluminij	Ø 14 x 1,5	-	3,6

ZAVRŠNA OBRADA

čelik Pocinčani		čelik Plastificirani	aluminij sirovi		aluminij Plastificirani
✓		✓	✓		✓
max. 6 m			max. 6 m		

S - 14

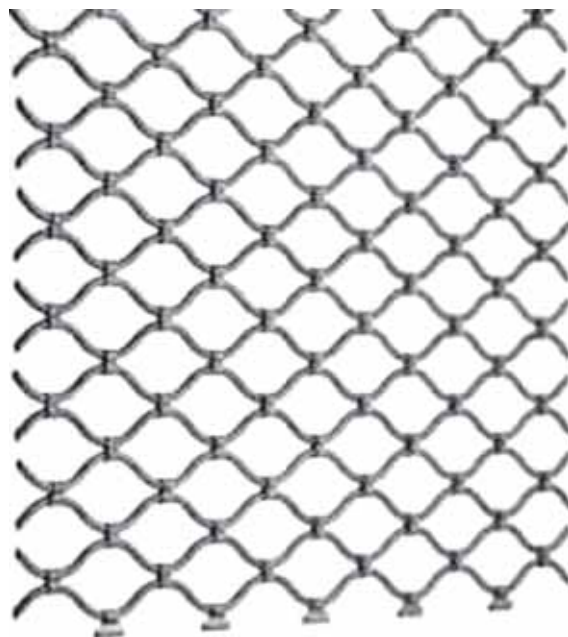

VALOVITO PLETENA VRATA


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Material	Promjer (mm)	Težina kg/m	Težina kg/m ²
Pocinčani čelik	Ø 14 x 1,2	-	15,0
Aluminij	Ø 14 x 1,5	-	4,8


ZAVRŠNA OBRADA

čelik Pocinčani		čelik Plastificirani	aluminij sirovi		aluminij Plastificirani
✓		✓	✓		✓
max. 6 m			max. 6 m		


R - 14

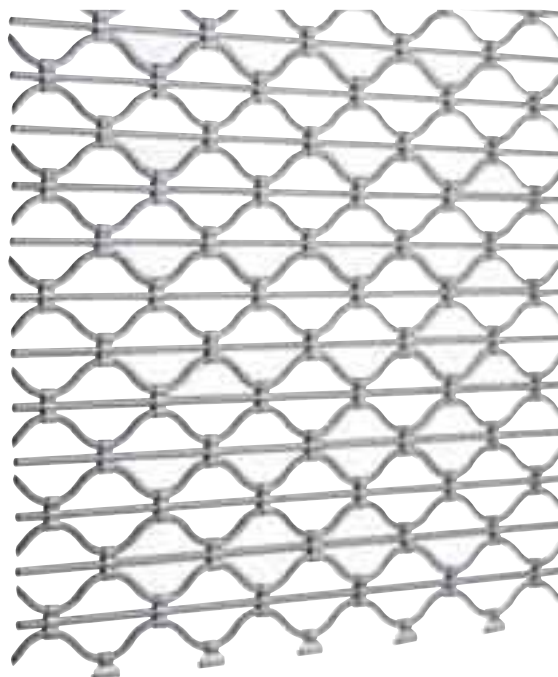

- RUČNO UPRAVLJANJE

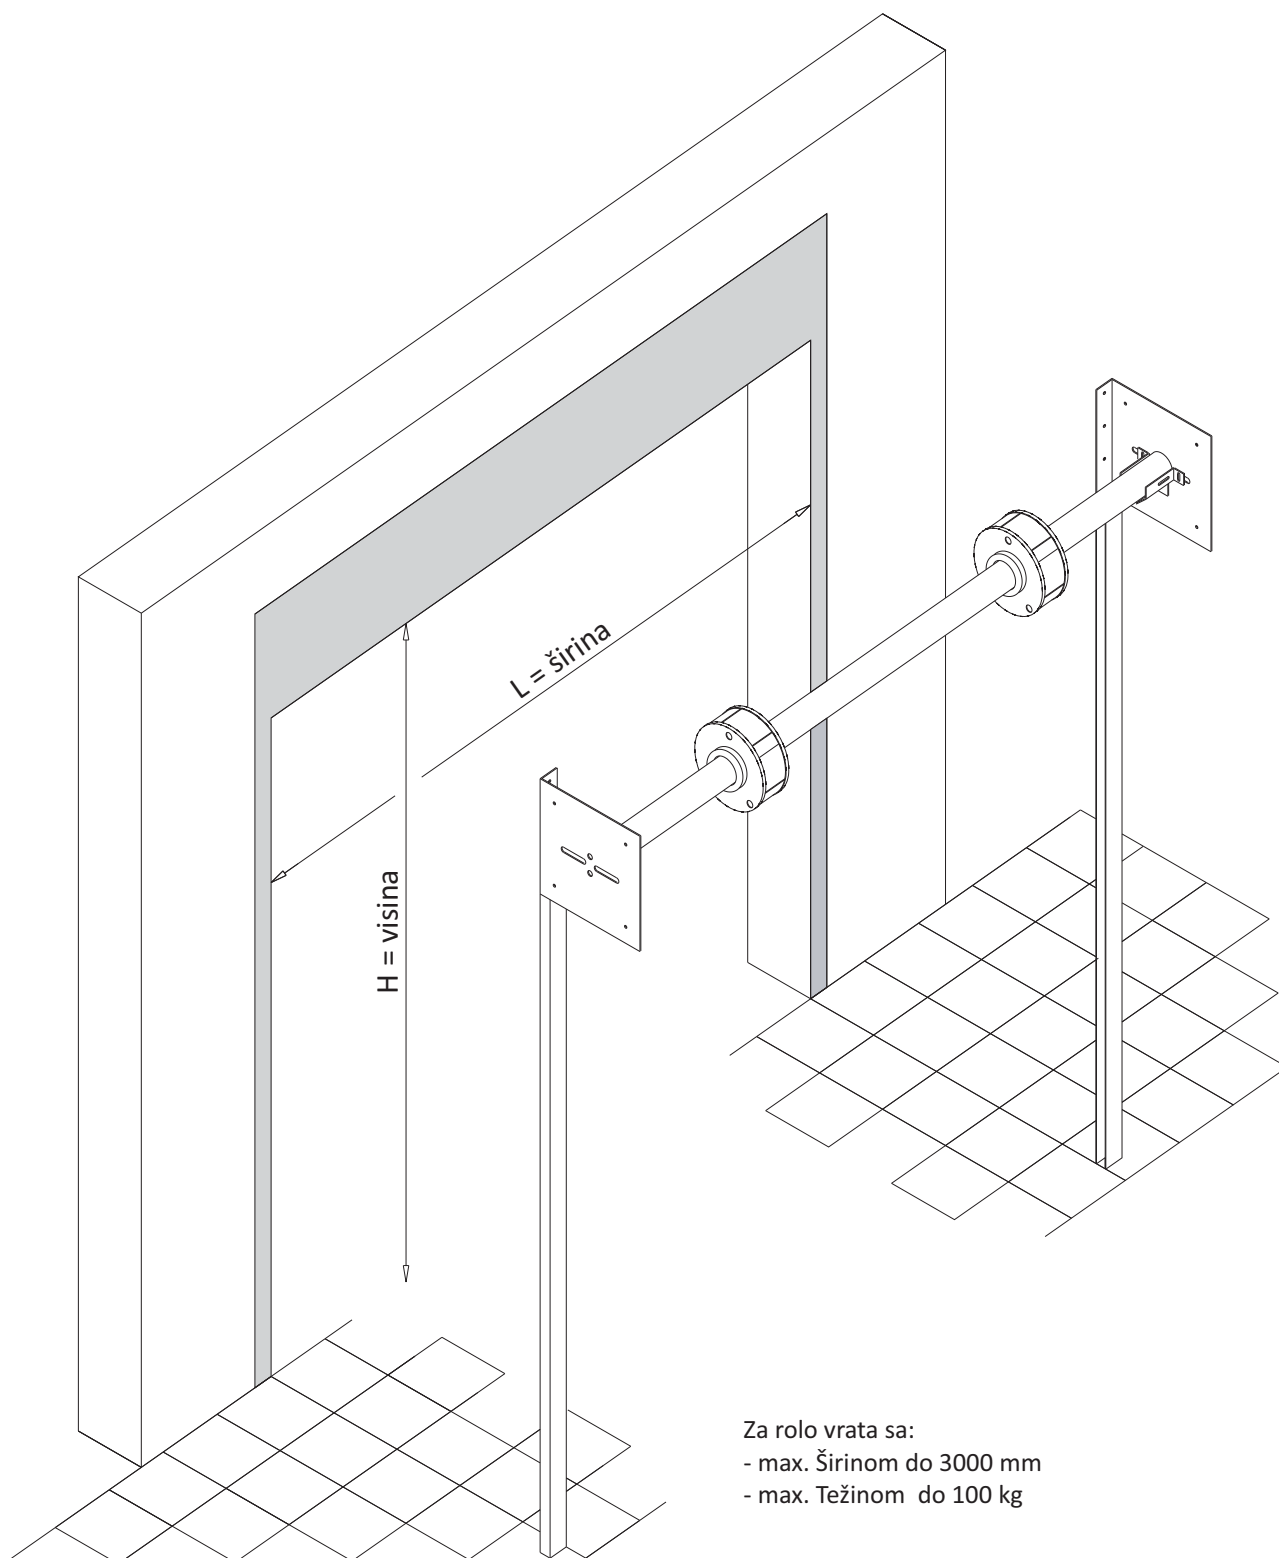

- ELEKTRIČNO UPRAVLJANJE SA CENTRALNO SMJEŠTENIM MOTOROM

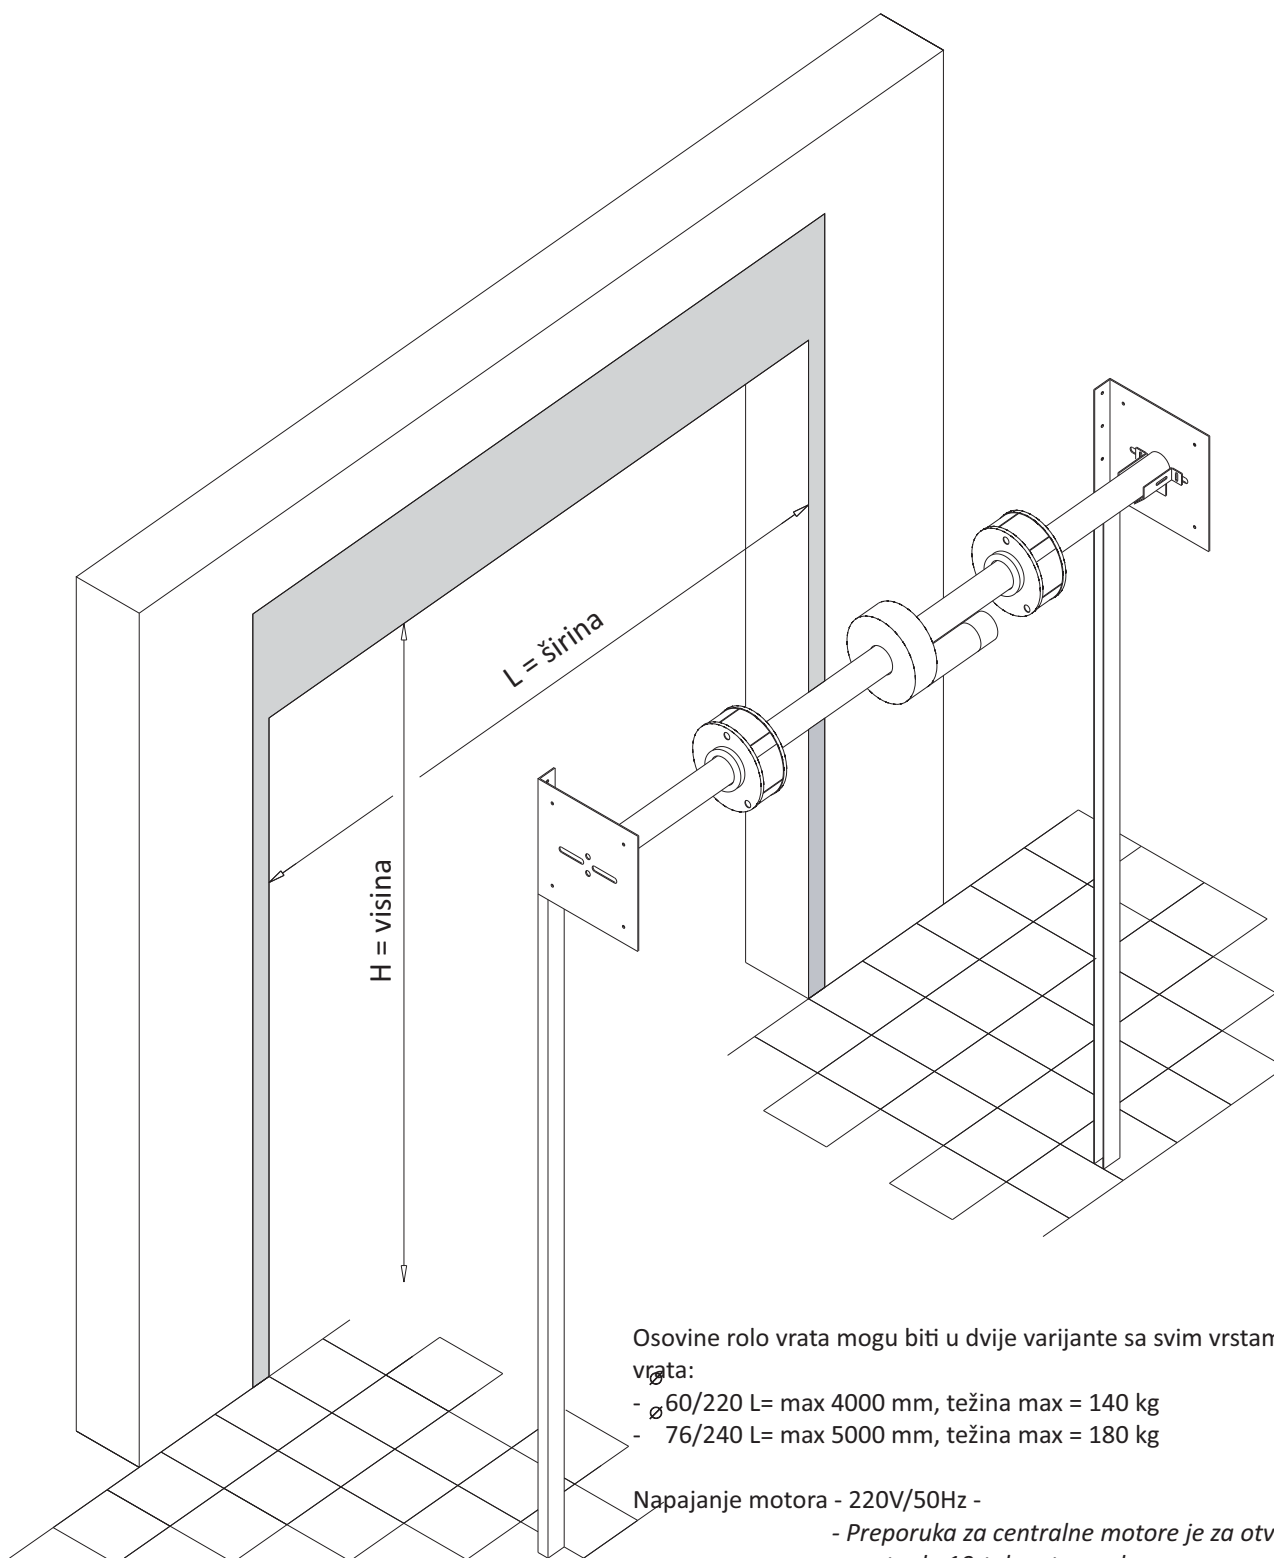

Osovine rolo vrata mogu biti u dvije varijante sa svim vrstama tijela vrata:


- $\varnothing 60/220$ L= max 4000 mm, težina max = 140 kg
- $\varnothing 76/240$ L= max 5000 mm, težina max = 180 kg

Napajanje motora - 220V/50Hz -

- Preporuka za centralne motore je za otvaranje vrata do 10-tak puta na dan

Otvaranje: - Upravljačka jedinica na ključ – 24V – uz prisustvo osobe
- daljinsko upravljanje

- ELEKTRIČNO UPRAVLJANJE SA BOČNO SMJEŠTENIM MOTOROM

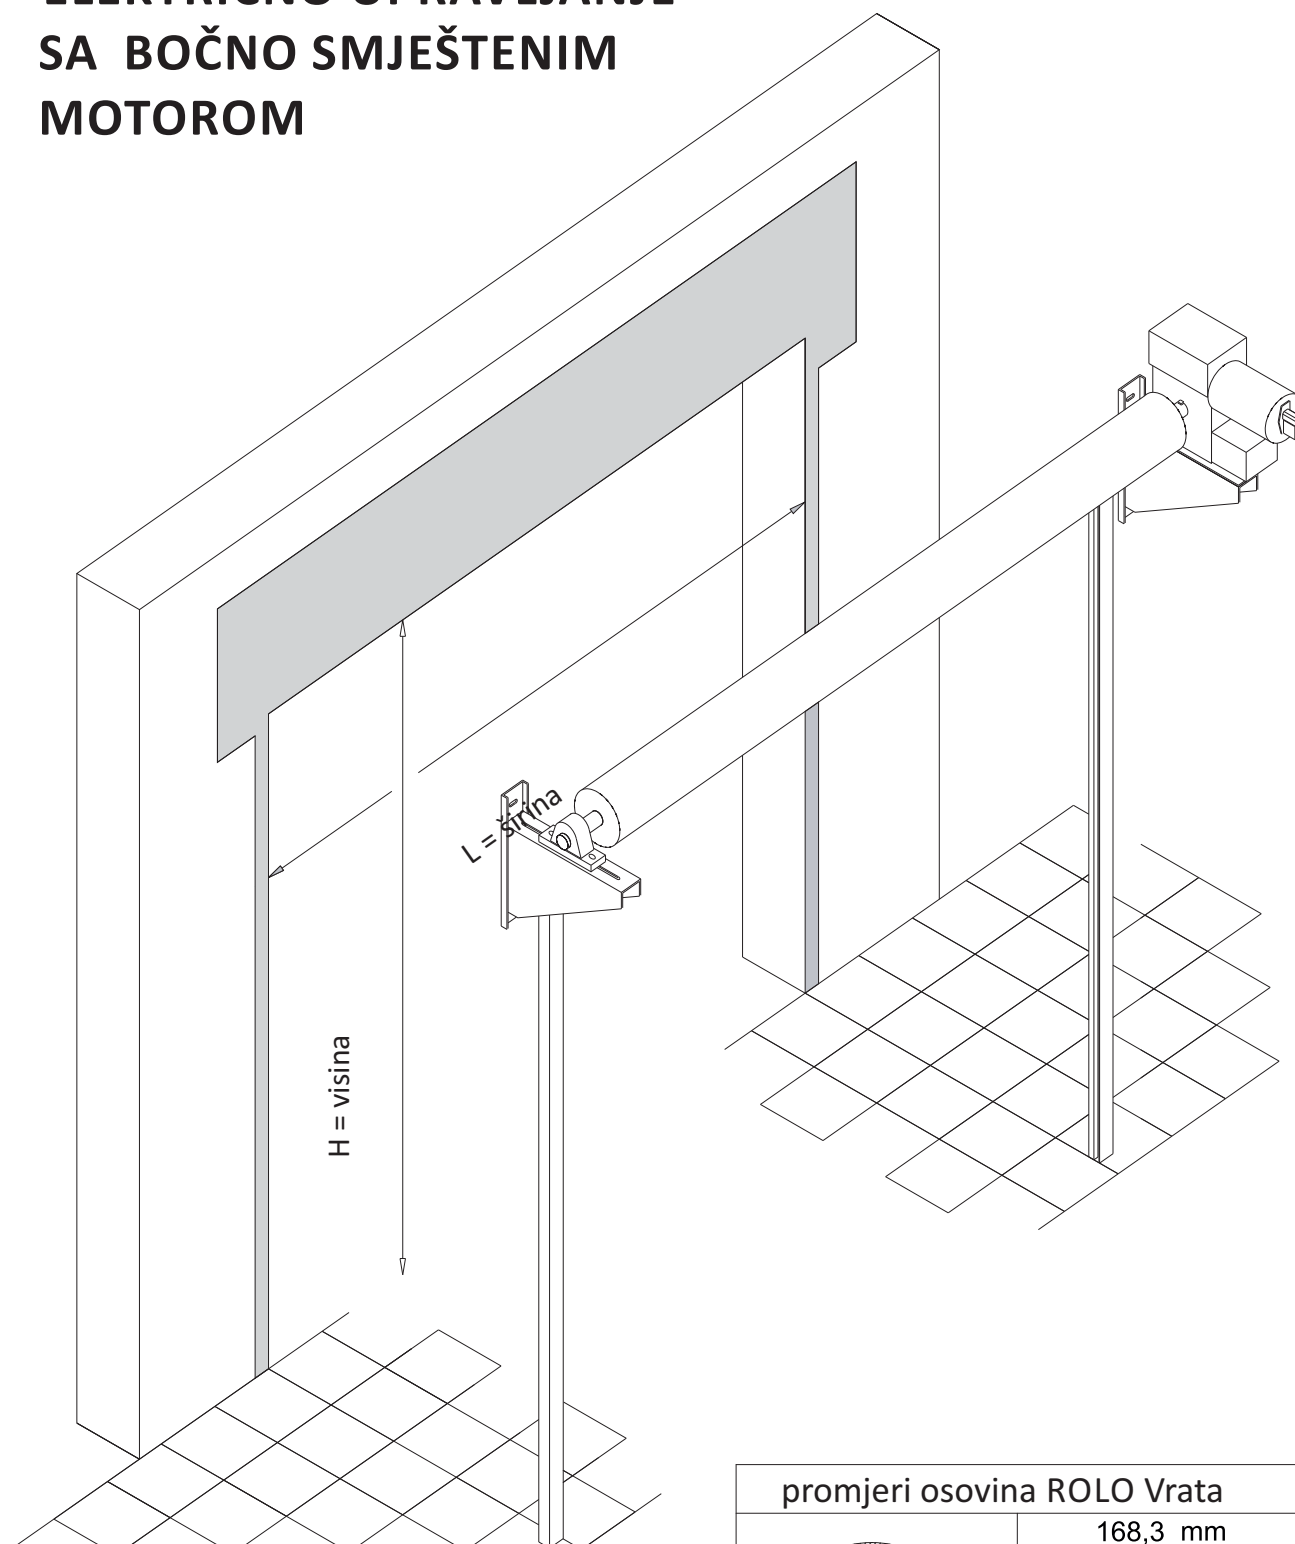


Proizvod može biti ponuđen sa različitim vrstama motora i osovine, ovisno o širini, vrsti i težini plašta rolo vrata. Većinom se koristi u rasponu između 5.000 i 15.000 mm.


Trofazni ind. Motor za intezivnu uporabu 380v/50Hz
Upravljanje: - uz prisustvo osobe – 24V
- Opcija: daljinsko upravljanje

promjeri osovina ROLO Vrata	
	168,3 mm
	177,8 mm
	193,7 mm
	219,1 mm
	244,5 mm
	273,0 mm


- ELEKTRIČNO UPRAVLJANJE SA BOČNO SMJEŠTENIM MOTOROM I LANČANIM PRIJENOSOM

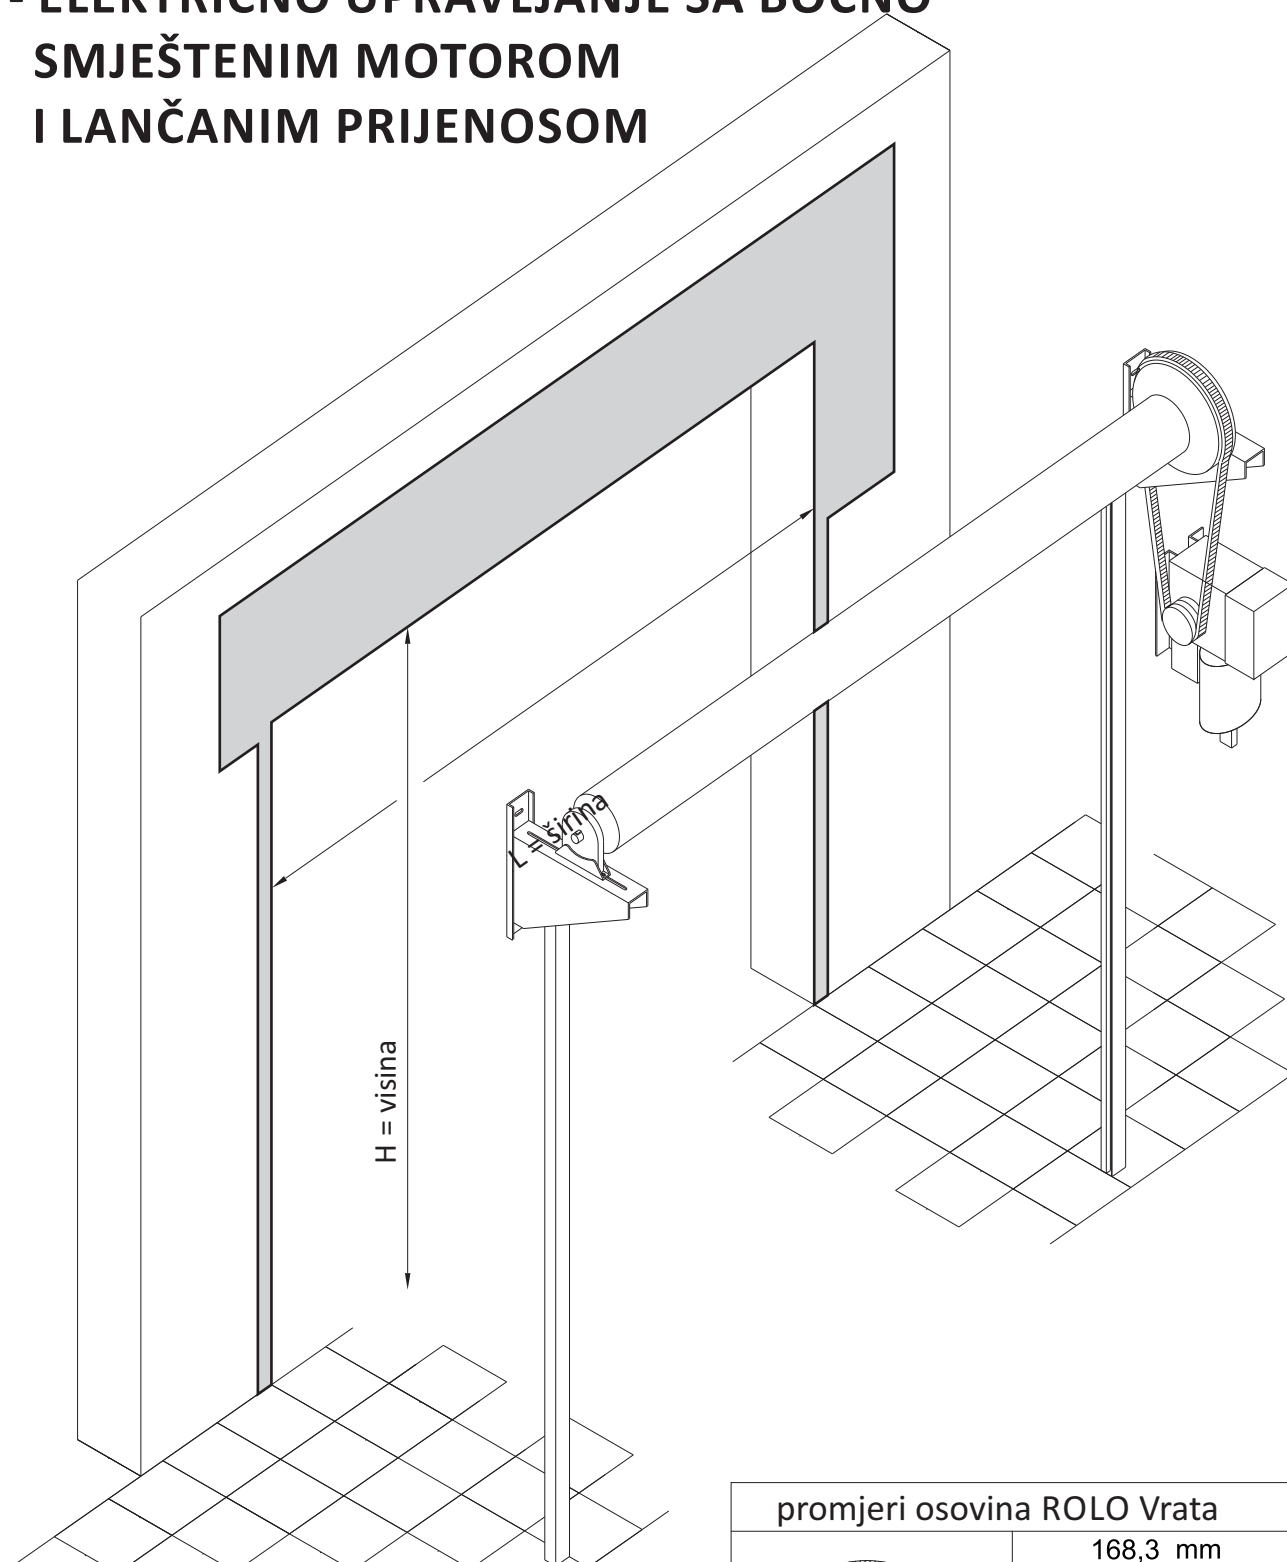

Standardni trofazni motor 380V/50Hz
Upravljanje: - uz prisustvo osobe – 24V
- Opcija: daljinsko upravljanje


promjeri osovina ROLO Vrata	
	168,3 mm
	177,8 mm
	193,7 mm
	219,1 mm
	244,5 mm
	273,0 mm

VODILICA - 50x30 - standard

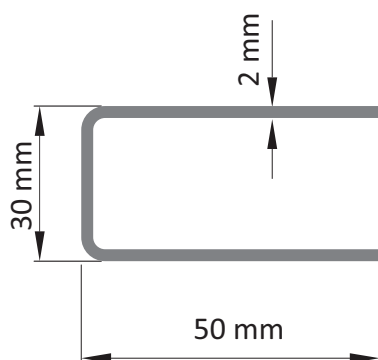


Dimenzija vodilice	za tip plašta
50x30 mm	P - 115
	P - 115 perf.
	OR - 60
	OR - 90
	OR - 120
	S - 14
	R - 14

VODILICA - 50x30 - sa zaštitom

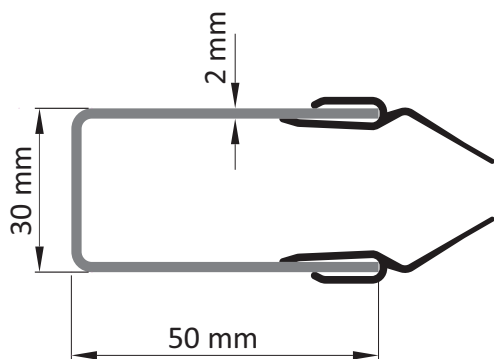

Dimenzija vodilice	za tip plašta
50x30 mm	P-115, P-115 perf.
	OR- 60/90/120
	S - 14, R - 14


«G» VODILICA

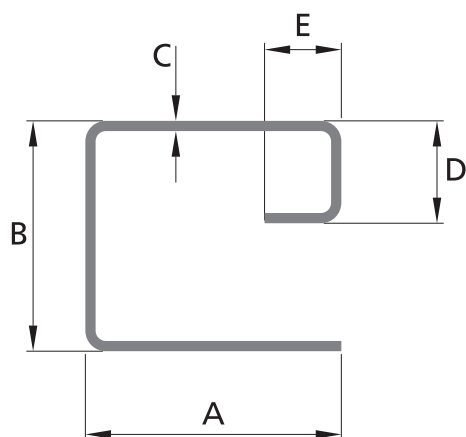


Dimenzija vodilice					za tip plašta
A	B	C	D	E	
60 x 60	x	2 x 24	x 15		P-115, P-115 perf. OR-60/90/120 S - 14, R - 14
80 x 80	x	2 x 44	x 15		P-115, P-115 perf. OR-60/90/120 S - 14, R - 14

«G» VODILICA ROLO VRATA


TIP A

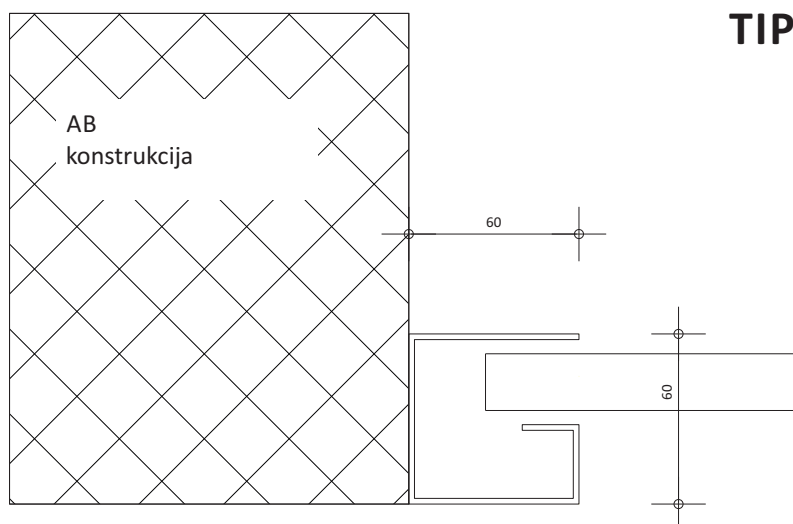


TIP B

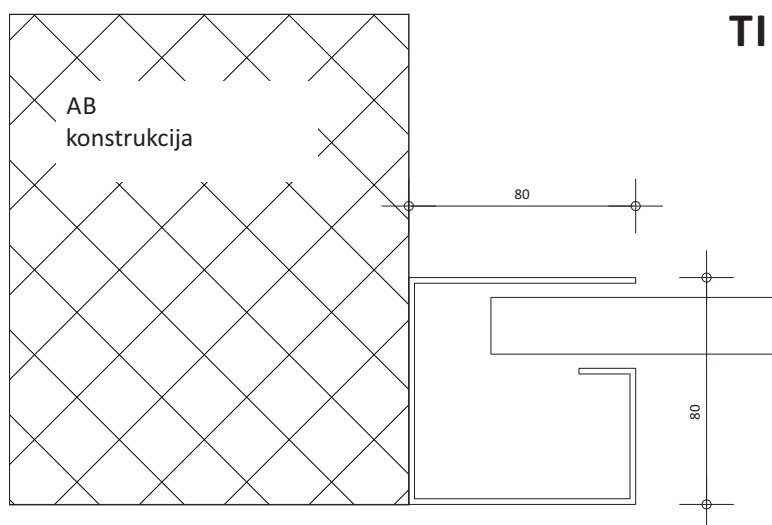


TIPOVI UGRADNJE VODILICE ROLO VRATA SA CIJEVNOM PODKONSTRUKCIJOM

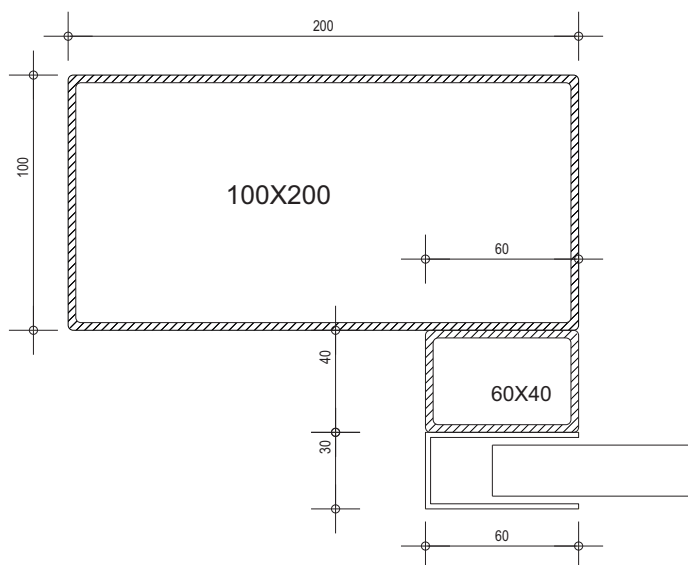

TIP 1B

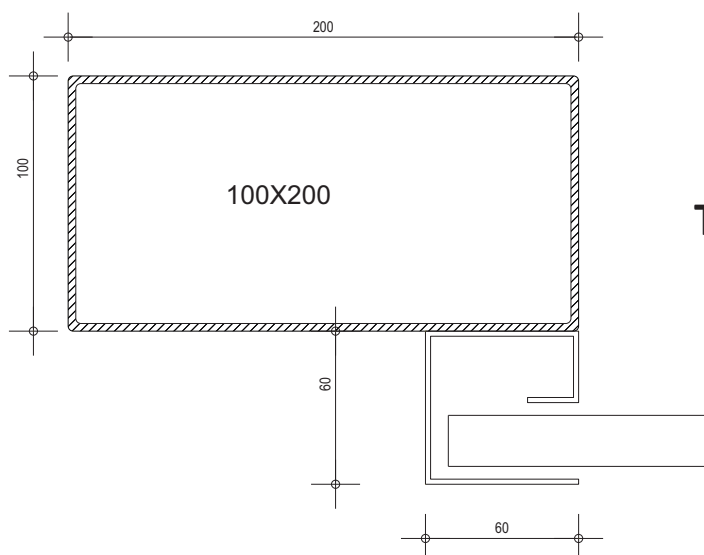


TIP 2B

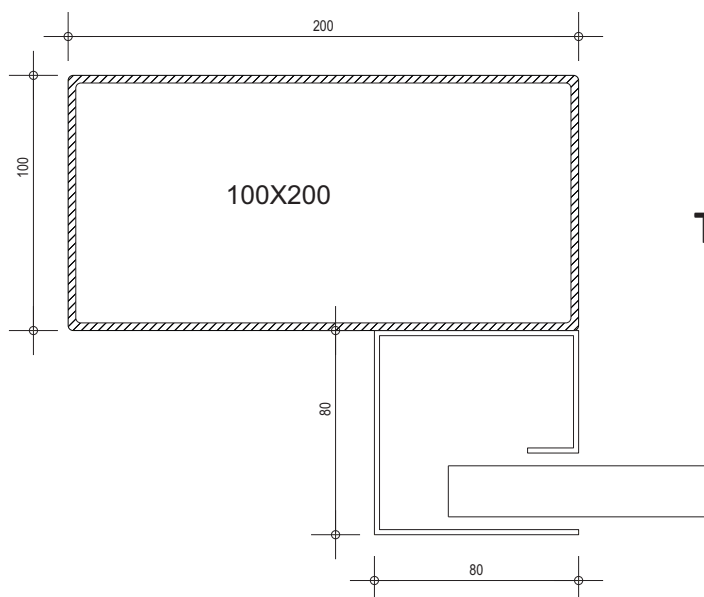


TIP 3B

TIPOVI UGRADNJE VODILICE ROLO VRATA SA CIJEVNOM PODKONSTRUKCIJOM


TIP 1C

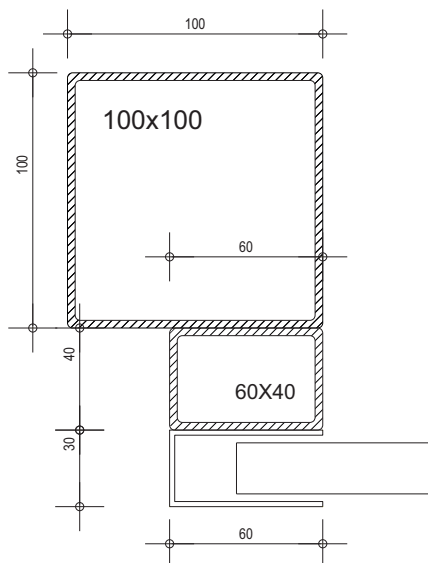

TIP 2C

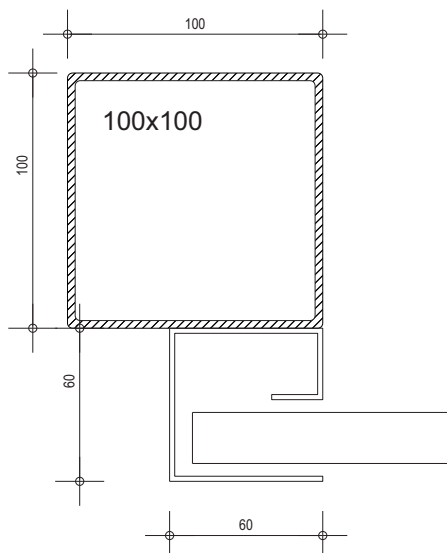

TIP 3C

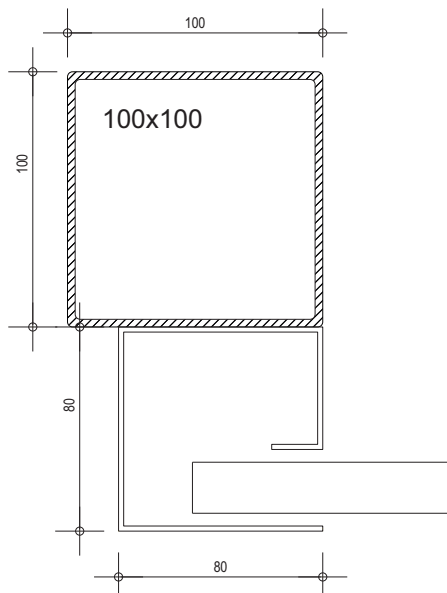



Maksimirska 129/5, 10000 Zagreb
tel: 01/23 14 019; fax: 01/23 94 098
email: odamont@odamont.hr
www.odamont.hr